


# RUiCHI

## Вентилятор улитка RQU3510MS 12VDC

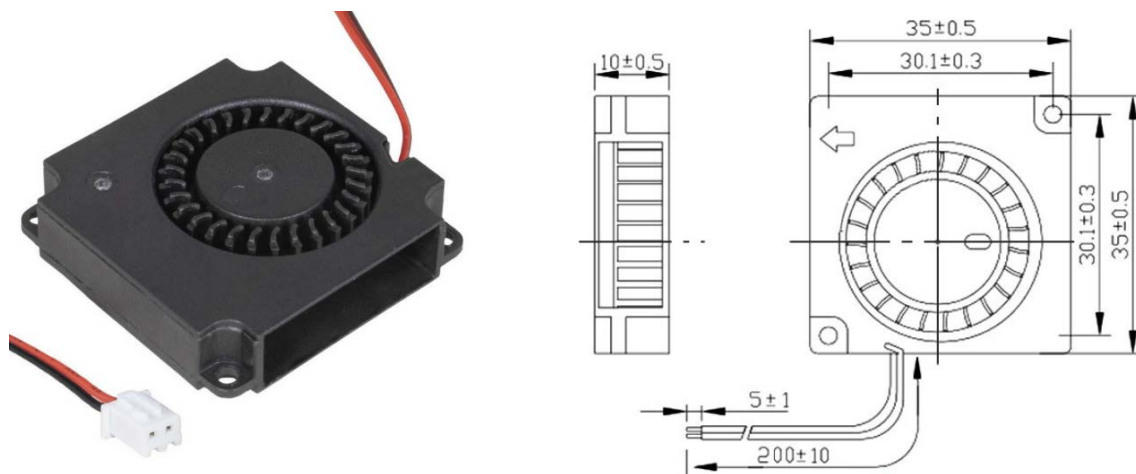

### 1. Общая информация

Наименование	Описание	Условия испытания
Размер, мм	35x35x10	
Тип	Вентилятор постоянного тока	
Тип подшипника	S - скольжения	
Номинальное напряжение, В	DC12	
Рабочее напряжение, В	DC 7,0...13,2	
Мощность, Вт	1,2	
Номинальный ток, А	0,1 + 10% МАКС.	При номинальном напряжении: 1. 25°C 2. Относительная влажность 65% 3. Измерение через 5 минут
Номинальная скорость, об/мин/мин	7000 ±10%	
Производительность, CFM / м <sup>3</sup> /мин	1,45 0,041	1. Устройство для измерения PQ 2. Стандарт: AMCA 3. Номинальное напряжение 4. Номинальный ток
Давление, ммН2О	7,23	
Уровень шума, дБ	28,1	1. Номинальное напряжение 2. Немая Комната 3. Расстояние: 1 М 4. Фоновый шум: <18 дБ
Вес, гр.	12	