
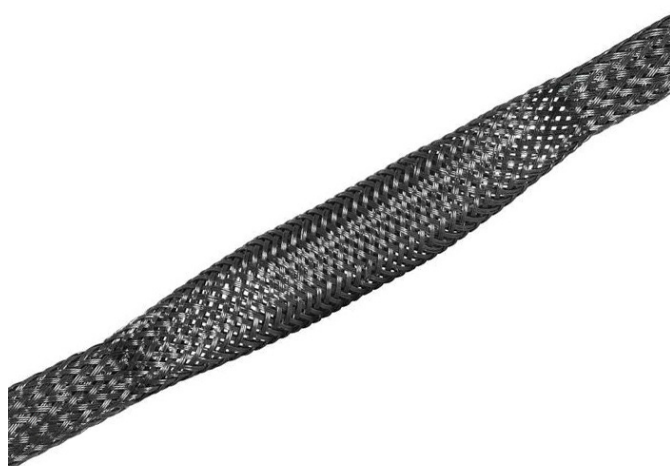


## ОПЛЁТКА КАБЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ RUI

Оплётка кабельная защитная синтетическая серии RUI представляет собой шнур-чулок из полиэфирных волокон, обладающий повышенной гибкостью и прочностью.

Оплётка предназначена для защиты проводов, одиночных кабелей, пучков проводов и кабелей от механических повреждений, а также для плотного бандажа защищаемого кабельного жгута. Может применяться для дополнительной электроизоляции и маркировки элементов кабельных систем.

### Серия RUI

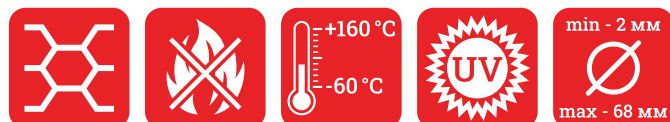

Цвет оплётки






Наименование	B (мм)	Dmin (мм)	Dmax (мм)
RUI-02	2	-2	7
RUI-03	3	2	8
RUI-04	4	3	10
RUI-06	6	4	12
RUI-08	8	5	15
RUI-10	10	7	18
RUI-12	12	8	20
RUI-14	14	9	22
RUI-16	16	10	27
RUI-18	18	12	30
RUI-20	20	13	32
RUI-25	25	16	35
RUI-30	30	19	50
RUI-35	35	23	59
RUI-40	40	26	68

### Технические характеристики

Материал	полиэстер
Ширина оплётки	от 2 до 40 мм
Диаметр охвата провода/кабеля/жгута	от 2 до 68 мм
Температура плавления	250 °C
Диапазон рабочих температур	-60 ... +160 °C

### Условные обозначения

#### RUI - 04 (100 м)

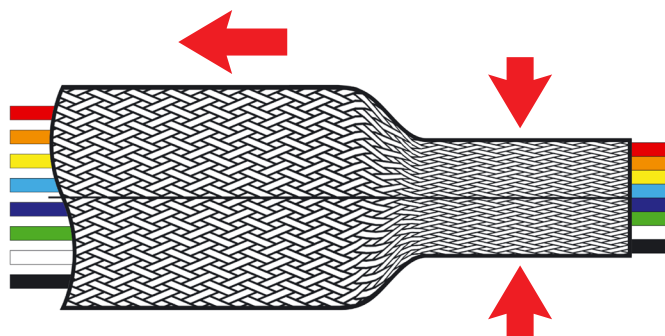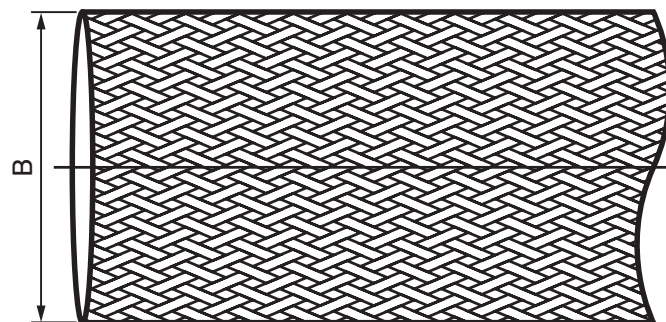

Рабочий процесс усадки